


## Електрическа брава болт

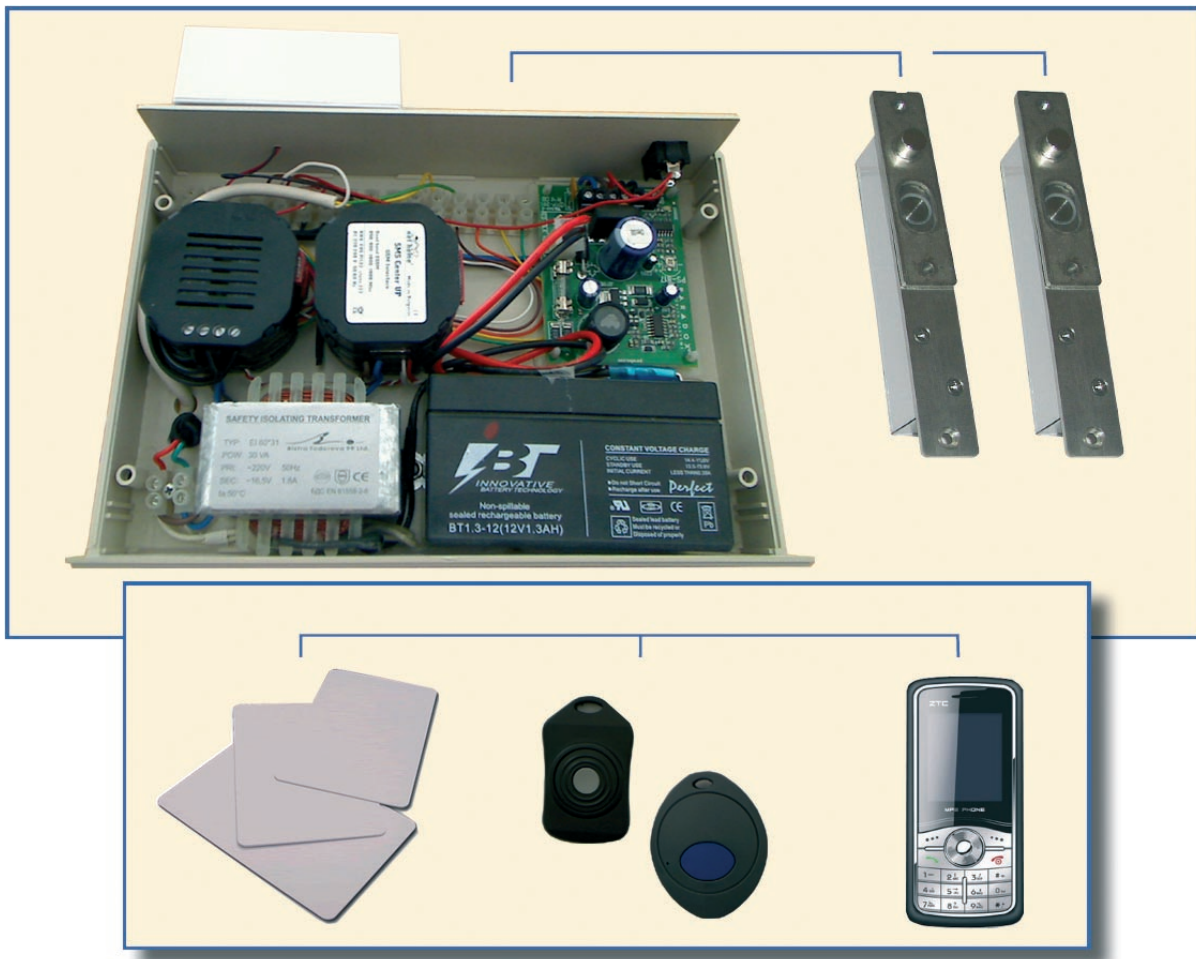

### GSM аларма – Електрическа брава болт

Електрическата брава болт (LCK) има:

- RFID-идентификация и управление чрез карти (CRD)
- RF-дистанционно управление (RMT)
- GSM-управление и алармиране – повъняване и/или SMS (GSM)
- Комбинирано управление от CRD, RMT und GSM (например GSM+RTM+CRD).

Самата брава болт се предлага в две изпълнения – (S) малка (600 kgf) и (B) голяма (1200 kgf). Системата може да управлява повече от една брава болт (S1, S2, B1, B2). Така например моделът с една (1) малка (S) брава болт (LCK) с GSM-управление (GSM) изглежда така: LCK-S1-GSM.

Системата с GSM-управление съобщава за възникване на аларма (повъняване и/или SMS) при разтоварване на акумулаторната батерия и при прекъсване на захранващия кабел. Изпращането на Info-SMS при отваряне на вратата (с дата и час) може да се активира и деактивира също чрез SMS (контрол на достъпа).

Възможна е и директна интеграция в съществуващ COT.

**Захранване:** 230V AC  $\pm$  10%, 50 Hz

**Диаметър на болта:** S: 10 mm, B: 16 mm

**Режим на работа на болта:** Fail Safe (NO)

**Усилие на задържане:** S: 600 kgf, B: 1200 kgf

**Quad-Band-EGSM:** 850/900/1800/1900 MHz

**RFID:** 125 kHz

**RF:** 2,4 GHz


**Работна температура:** 0 °C - + 50 °C

**Клас на защита:** IP 50

**Монтаж:** на стена

**Размери:** (В x Ш x Д) S: 146 x 22 x 32, B: 200 x 38 x 43, Вох: 230 x 170 x 80 mm

**СЕзнак:** електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

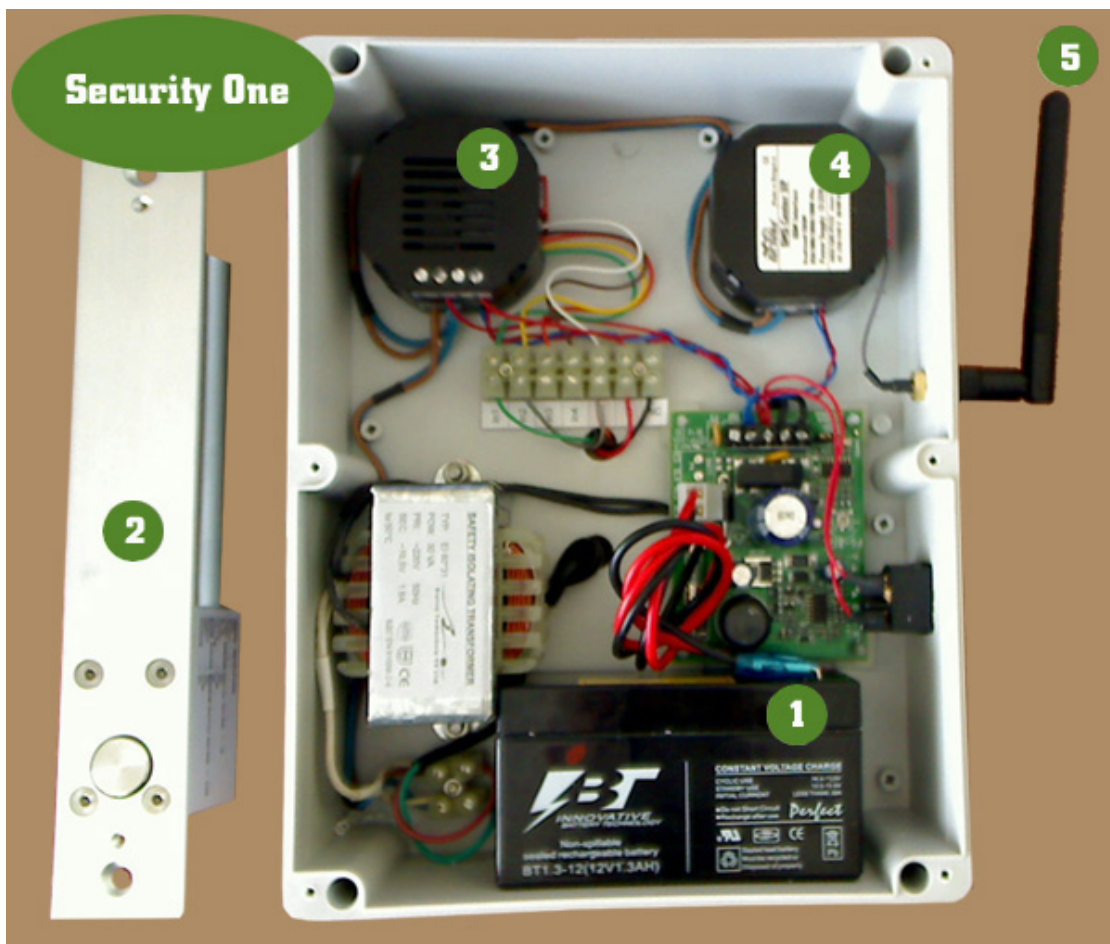

- 1 **Battery 12V DC**
- 2 **Electrical Bolt Lock**
- 3 **Switch Actuator 1x8A NC 12V DC**
- 4 **GSM Control - SMS Center 12V DC**
- 5 **External GSM Antenna**

